



BOSCH

[fr] Brève notice d'utilisation destinée aux clients finaux

Module de commande **CH 120**



6721890775 (2024/09)




1 Navigation dans les menus

Les fonctions du CH 120 sont regroupées par thème dans des menus.



Selon la configuration de l'installation, différents menus s'affichent.

- Avec les touches < et >, passer d'un menu à l'autre :
 < **Aperçu** > < **Système hybride** > < ... > < **Surveill. énergie** >
- Avec la touche , sélectionner les réglages **spécifiques au menu** du **menu actuellement sélectionné** (par ex. Démarrage ECS supp. dans le menu ECS).

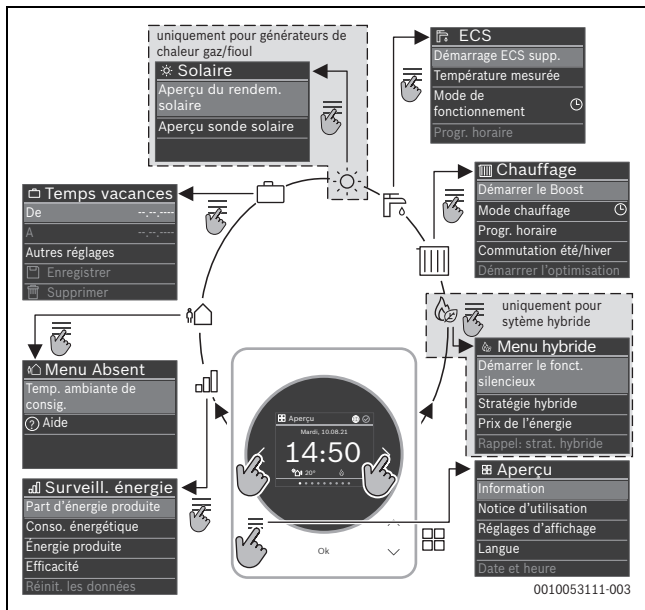


- Modifier les valeurs et sélectionner les réglages avec les touches **▼** et **▲**.
- Confirmer les valeurs, la sélection et les réglages en appuyant sur **Ok**.
- Quitter les réglages à l'aide de la touche **↶**.

Les valeurs clignotantes peuvent être modifiées à l'aide des touches **▼** et **▲**.

2 Aperçu des éléments de commande et affichages


- [1] Nom du menu
- [2] Menu suivant
- [3] Augmenter la valeur / Naviguer dans les réglages
- [4] Réduire la valeur / Naviguer dans les réglages
- [5] Confirmer la valeur / Sélectionner les réglages
- [6] Quitter/revenir aux réglages spécifiques au menu
- [7] Afficher les réglages spécifiques au menu
- [8] Affichage de la position du menu
- [9] Menu précédent
- [10] Affichage principal

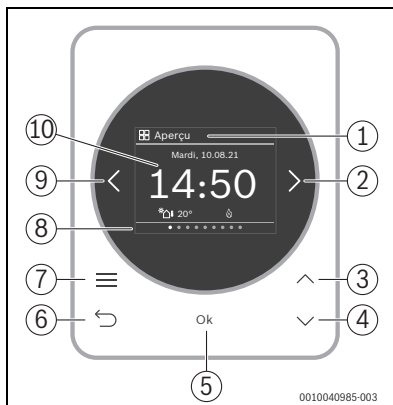

3 Modifier la Stratégie hybride

La stratégie hybride peut commuter entre **Optimisation des coûts** et **Pompe à chaleur optimisée**.


- Dans le menu **Système hybride**, appuyer sur la touche **Ok**.
- Marquer la stratégie hybride souhaitée à l'aide des touches **▼** et **▲** et sélectionner en cliquant sur **Ok**.



Lors du premier passage à la stratégie **Optimisation des coûts**, il faut indiquer les prix de l'énergie sur la base desquels la stratégie hybride **Optimisation des coûts** sera calculée.

4 Modifier la température ambiante

- Dans le menu **Chauffage**, sélectionner la température ambiante souhaitée avec les touches **✓** et **^**, puis confirmer avec **Ok**.



5 Modifier le mode chauffage

Le mode chauffage peut être permuté entre le **Auto** et le **Manuel** ou être désactivé entièrement.

- Dans le menu **Chauffage**, appuyer sur la touche **OK**.
- Sélectionner le mode de chauffage souhaité avec les touches **✓** et **^** et confirmer avec **Ok**.



6 Pour plus d'informations


- Pour obtenir plus d'informations concernant CH 120 : scanner le QR code.





Download





www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112982

0010053090-002

Bosch Thermotechnik GmbH
 Junkersstrasse 20-24
 73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com

